


GD2

Опис:

Крейдований картон для багатоколірного друку з верхнім шаром вибіленої целюлози і нижнім макулатурним шаром.

Призначення:

Використовують для виготовлення споживчої тари з багатокольоровим друком для пакування продукції харчової, фармацевтичної, косметичної, тютюнової, хімічної, текстильної промисловості, книжок, іграшок, тощо.

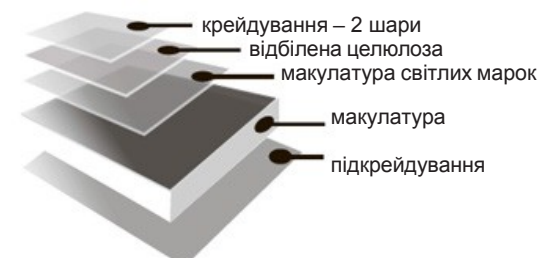

№	Найменування показника	Нормативні значення							Метод випробування	Допустимі відхилення
		280	300	320	350	380	400	450		
1	Маса картону площею 1 м ² , г	280	300	320	350	380	400	450	ДСТУ 2297	+2/-4%
2	Товщина, мкм	345	380	405	450	480	515	595	ДСТУ EN 20534	+3/-7%
3	Жорсткість L&W (5°), мНм: - CD - MD	5,8 18,9	6,8 24,3	8,7 28,6	11,0 35,0	14,6 48,1	17,5 56,3	23,3 69,9	DIN 53121	-15%
4	Білість поверхневого шару, %, (D65/2)	86							ДСТУ 2570 ISO 2470-2	±2
5	Вологість, %	5,5-8,5							ДСТУ ГОСТ ISO 287	-
6	Шорсткість за Паркером, мкм, не більше	4,5							ISO 8791-4	-
7	Поверхнев вбірність води під час одпобічн. змочування (Кобб ₆₀), г/м ² - для нижнього шару	не менше 100							ДСТУ 3549	-
8	Пухкість, см ³ /г	1,23	1,27	1,27	1,29	1,26	1,29	1,32	ДСТУ EN 20534	-