


GD3

Опис:

Крейдований макулатурний картон.

Призначення:

Використовують для виготовлення споживчої тари з друком для пакування продукції харчової та нехарчової промисловості.

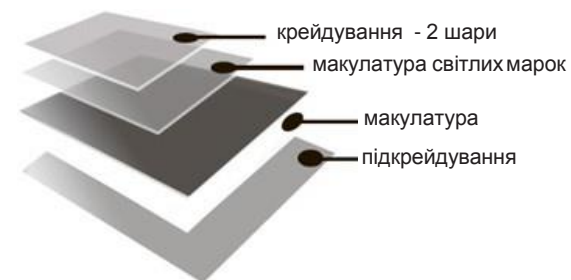

№	Найменування показника										Метод випробування	Допустимі відхилення
		230	250	280	300	320	350	380	400	450		
1	Маса картону площею 1 м ² , г	230	250	280	300	320	350	380	400	450	ДСТУ 2297	+2/-4%
2	Товщина, мкм	280	310	350	375	412	450	490	515	580	ДСТУ EN 20534	+3/-7%
3	Жорсткість L&W (5°), мНм: - CD - MD	2,7 8,7	3,7 11,7	5,3 17,5	5,7 18,6	8,0 25,5	11,2 34,0	15,5 43,2	19,4 54,4	25,2 68,0	DIN 53121	-15%
4	Білість поверхневого шару, %, (D65/2)	82									ДСТУ 2570 ISO 2470-2	±2
5	Вологість, %	5,5-8,5									ДСТУ ГОСТ ISO 287	-
6	Шорсткість за Паркером, мкм, не більше	5,0									ISO 8791-4	-
7	Поверхнев вбірність води під час одпобічн. змочування (Кобб60), г/м ² для нижнього шару	не менше 100									ДСТУ 3549	-
8	Пухкість, см ³ /г	1,22	1,24	1,25	1,25	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	ДСТУ EN 20534	-